Резинометаллические прокладки Кемпхен (Rubber-steel gaskets, Gummi-Stahl-Dichtungen)

Изготовитель: **Kempchen Dichtungstechnik** (Германия)
Эксклюзивный поставщик в РФ и других странах Таможенного союза – **ООО «ИЛЬМА»**

Профиль (Profile)	Описание (Description)	Температурный диапазон, °C (Temperature range, °C)	Номинальное давление PN (Nominal pressure PN)	Толщина, мм (Thickness, mm)	Примечание (NOTE)
WG	 Резиновая прокладка, внутри - гладкое стальное кольцо-сердечник, соединение вулканизацией	В зависимости от марки резины*	от PN 6 до PN 40	от 3 до 8 в зависимости от диаметра	
WG2	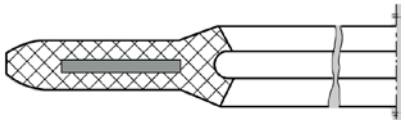 Резиновая прокладка, внутри - гладкое стальное кольцо-сердечник, соединение вулканизацией, по внутреннему диаметру прокладка имеет U-образный профиль		от PN 10 до PN 40	от 4 до 8 в зависимости от диаметра	Самоуплотняющаяся прокладка В место U-профиля толщина прокладки на 2…4 мм больше

Профиль (Profile)	Описание (Description)	Температурный диапазон, °C (Temperature range, °C)	Номинальное давление PN (Nominal pressure PN)	Толщина, мм (Thickness, mm)	Примечание (NOTE)
WG2P	 Резиновая прокладка, внутри - гладкое стальное кольцо-сердечник, соединение вулканизацией, по внутреннему диаметру прокладка имеет U-образный усиленный профиль	В зависимости от марки резины*	класс 150 класс 300	от 3 до 7 в зависимости от диаметра	Самоуплотняющаяся прокладка для ANSI/ASME фланцев В место U-профиля толщина прокладки на 1…3 мм больше
WS	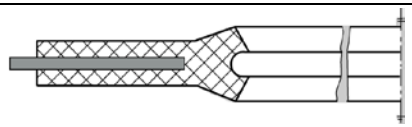 Резиновая прокладка с гладким центрирующим стальным кольцом, выступающим по наружному диаметру, соединение вулканизацией, по внутреннему диаметру прокладка имеет U-образный профиль		от PN 10 до PN 25 класс 150 класс 300	от 4 до 8 в зависимости от диаметра	Самоуплотняющаяся прокладка Для DN до 3000 и 60″
WL	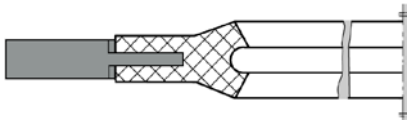 Резиновая прокладка с гладким центрирующим опорным стальным кольцом, выступающим по наружному диаметру, соединение вулканизацией, по внутреннему диаметру прокладка имеет U-образный профиль		от PN 10 до PN 160 класс 150 - - класс 2500	от 4 до 8 в зависимости от диаметра	Затяжка на опорное кольцо (толщина опорного кольца на 1…2 мм меньше, чем толщина прокладки) Предотвращается перегрузка резиновой части прокладки

Профиль (Profile)	Описание (Description)	Температурный диапазон, °C (Temperature range, °C)	Номинальное давление PN (Nominal pressure PN)	Толщина, мм (Thickness, mm)	Примечание (NOTE)
WL-HT	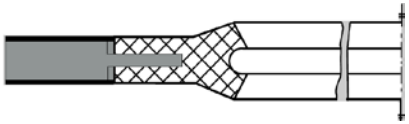 Конструкция аналогична WL-профилю, На опорном кольце имеется графитовое покрытие. Каучук марки NBR 50219.0 (может применяться в водо- и газоснабжении)	В зависимости от марки резины*	от PN 10 до PN 160 от DN 25 до DN 200	4,7 резиновая часть 3,7 опорное кольцо	Огнестойкое исполнение. Выдерживает температуру 650°C в течение 30 минут.
KNG	 Резиновая прокладка с гладким центрирующим опорным стальным кольцом, выступающим по наружному диаметру, соединение вулканизацией, по внутреннему диаметру прокладка имеет U-образный усиленный профиль	В зависимости от марки резины*	от PN 10 до PN 100	4,75	Затяжка на опорное кольцо (толщина опорного кольца 4 мм) Предотвращается перегрузка резиновой части прокладки