ЭКСТРАКТОРЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ КОЛЕЦ ИЗ САЛЬНИКОВЫХ КАМЕР

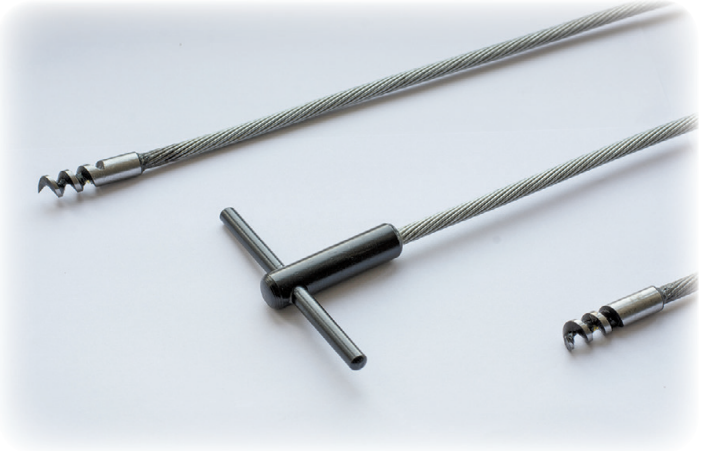

Экстрактор представляет собой гибкий тросик из стального каната, на одном конце которого закреплен винтовой наконечник (аналогичный штопору) из закаленной стали, остро заточенный, на другом конце – Т-образная ручка.

Наконечники двух экстракторов ввинчиваются в набивку, после чего она извлекается, при этом к каждому экстрактору должны быть приложены равномерные усилия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение набивки, мм	Номер	Диаметр штопора, мм	Длина, мм
4...6	№4	4	200
5...7	№5	5	225
6...8	№6	6	280
8...10	№8	8	310
12...16	№10	10	360
15...22	№12	12	440
18...30	№15	15	540

По запросу могут быть поставлены экстракторы с другими длинами.

ВТУЛКИ МОНТАЖНЫЕ РАЗРЕЗНЫЕ

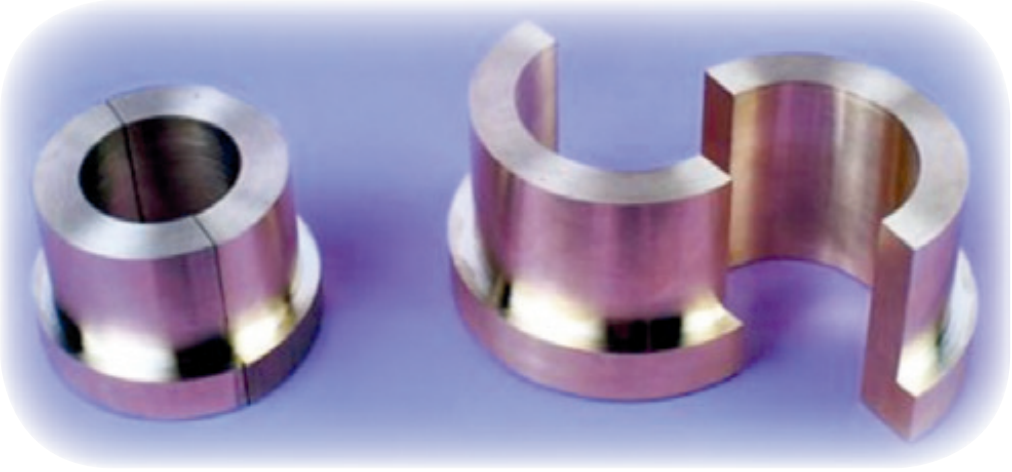

Втулки предназначены для опрессовки набивки в сальниковой камере.

С помощью монтажных втулок набивочные кольца обжимаются по одному, что обеспечивает равномерную затяжку сальника.

Размеры и материал колец определяются на основании данных, предоставленных заказчиком.