


КОЛЬЦО «ГраФлан»® СЛ-ПЛ

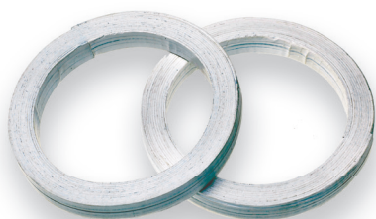

Кольцо «ГраФлан» СЛ-ПЛ – сальниковое кольцо, изготовленное из графитовой ленты, плакированной фторопластом, обжатием в пресс-форме.

СВОЙСТВА:

- высокая пластичность, хорошая прирабатываемость к поверхностям сопряженных деталей; сниженный износ; высокая упругость; стойкость к циклическим нагрузкам; низкие показатели ползучести, устойчивость к старению, экологичность, свойственные графитовым кольцам;
- увеличенная химическая стойкость; увеличенная герметичность; сниженный коэффициент трения по сравнению с графитовыми кольцами.

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЕЦ «ГраФлан» СЛ-ПЛ:

Параметры	Арматура, плунжерные насосы
Температура, °С	от минус 60 до плюс 260
Давление, МПа (кгс/см ²)	до 2,5 (25)
Скорость скольжения, м/с	до 2

СРЕДЫ:

Вода, пар, углеводороды, масла, химически агрессивные среды ([перечень сред см. в прил. А](#))

ПРИМЕНЕНИЕ:

- сальниковые узлы арматуры и насосов;
- предприятия нефтегазового комплекса;
- химическая, целлюлозно-бумажная промышленность, теплоэнергетика, другие отрасли.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кольца изготавливаются по ТУ 5728-004-73427930-05

Кольца могут поставляться цельными или разрезными (исполнение -01).

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Кольцо сальниковое «ГраФлан», разрезное, для сальниковой камеры диаметра 70, вала (шпинделя, штока) диаметра 50, высотой 10 мм:

*Кольцо «ГраФлан» СЛ-ПЛ - 01 – 70×50×10
ТУ 5728-004-73427930-05*