

# ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ГРАФЛАН® МФЛ-П

Заглушка поворотная из углеродистой или нержавеющей стали со сменным уплотнителем.



<b>Параметры:</b>	Номинальное давление PN (P <sub>y</sub> ), (кгс/см <sup>2</sup> )	от PN 6 до PN 25
	Номинальный диаметр DN (D <sub>y</sub> )	до 250
	Исполнение уплотнительной поверхности	с соединительным выступом, плоская (1; 1)
	Температура, °C	от минус 60 до плюс 260 (с учетом стойкости уплотнителя)
	Толщина стальной части	определяется расчетом на прочность при давлении 1,25·PN
<b>Материалы:</b>	Заглушка (стальной сердечник)	Ст3; 09Г2С; 12Х18Н10Т (другие марки из числа разрешенных к применению Ростехнадзором в устройствах, работающих под давлением – по заявке заказчика)
	Уплотнитель	листовой уплотнительный материал KLINGERSIL C-4430 или другой марки

### Применение:

- для установки между фланцами газопроводов, трубопроводов водоснабжения и тепловых сетей, а также технологических трубопроводов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности с возможностью перекрытия либо пропуски среды.

### Свойства:

- наличие маркировки в соответствии с требованиями правил безопасности;
- не требуется разжимание фланцев на всю толщину заглушки для перекрытия трубопровода.

### Сертификаты и разрешения:

- Разрешение Ростехнадзора.


Схему условного обозначения при заказе см. на рис. Б.14.

Рисунок Б.14

## Схема условного обозначения межфланцевой заглушки «ГраФлан»

Исполнение уплотнительных поверхностей:

1/1 – для сопряженных фланцев исполнения 1 по ГОСТ 12815;  
2/3 – для сопряженных фланцев исполнения 2; 3 по ГОСТ 12815

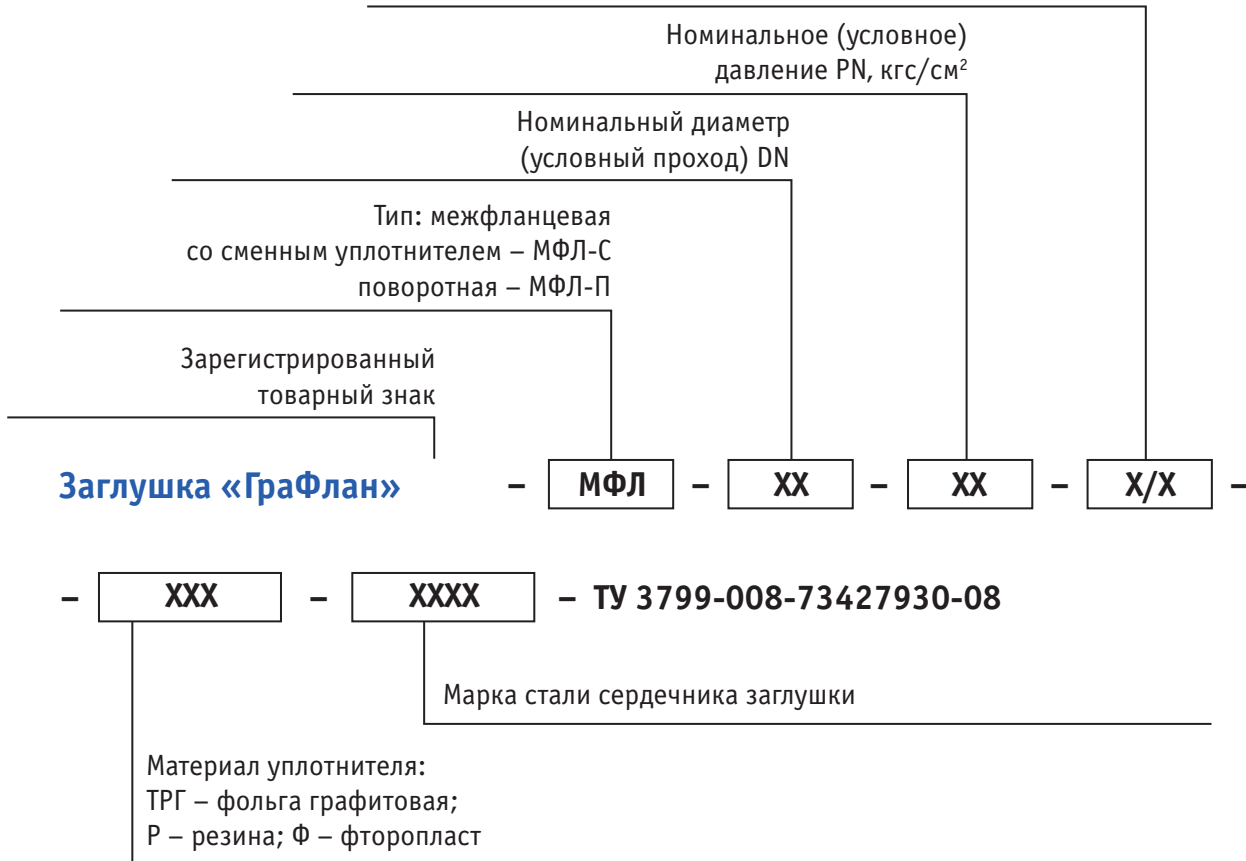

Примеры условного обозначения заглушки при заказе:

Межфланцевая заглушка для фланцевого соединения с номинальным диаметром (условным проходом) DN 50, на номинальное (условное) давление PN 1,6 МПа, для фланцев исполнения 1 по ГОСТ 12815 (с соединительным выступом), с уплотнителем из графитовой фольги, сердечником из стали 09Г2С:

**Заглушка «ГраФлан» МФЛ-50-16-1/1-ТРГ-09Г2С ТУ 3799-008-73427930-08**

Межфланцевая заглушка для фланцевого соединения с номинальным диаметром (условным проходом) DN 50, на номинальное (условное) давление PN 1,6 МПа, для фланцев исполнения 1 по ГОСТ 12815 (с соединительным выступом), со сменным уплотнителем из листового материала KLINGERSIL C-4430 и сердечником из стали 09Г2С:

**Заглушка «ГраФлан» МФЛ-С-50-16-1/1-KLINGERSIL-C-4430-09Г2С ТУ 3799-008-73427930-08**

Поворотная межфланцевая заглушка для фланцевого соединения с номинальным диаметром (условным проходом) DN 50, на номинальное (условное) давление PN 1,6 МПа, для фланцев исполнения 1 по ГОСТ 12815 (с соединительным выступом), со сменным уплотнителем из листового материала KLINGERSIL C-4430 и сердечником из стали 09Г2С:

**Заглушка «ГраФлан» МФЛ-П-50-16-1/1-KLINGERSIL-C-4430-09Г2С ТУ 3799-008-73427930-08**